


Fully Synthetic

Kixx CVTF

Максимально эффективная жидкость для бесступенчатых трансмиссий

TOYOTA TC/FE, NISSAN NS-3, MITSUBISHI SP-III

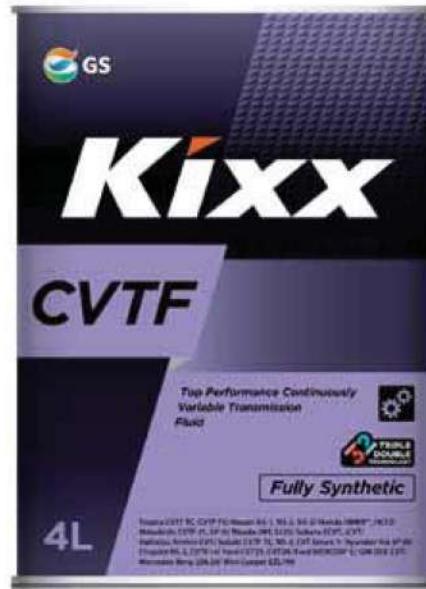

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионная жидкость премиум-класса. Предназначена для технического обслуживания большинства автомобилей, оснащенных бесступенчатыми трансмиссиями (CVT). Эта жидкость (CVTF) специально разработана для обеспечения комфортного вождения, увеличения срока службы трансмиссии, увеличения интервалов обслуживания, отличной защиты от износа, особенно ремня и шкива. Она рекомендуется для использования во всех бесступенчатых трансмиссиях с ременным и цепным приводом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Производитель автомобилей	Спецификация	Производитель автомобилей	Спецификация
Nissan	NS-1, NS-2, NS-3	TL 521 16 (G 052 516)	
Toyota	CVTF TC	TL 521 80 (G 052 180)	Audi Multitronic
	CVTF FE		
Subaru	iCVT, iCVT FG	Mini Cooper EZL 799A	
	ECVT	83 22 0 138 376	
	Lineartronic chain CVT, CVT II	83 22 0 429 154	
	Lineartronic High Torque CVT		
Suzuki	CVTF TC	HMMF*	
	CVTF 3320	HCF2	
	NS-2	Z-1* (CVT model only)	
	CVTF Green 1 & 2, Green 1V		
Mitsubishi	CVTF-J1	CVT-J1	
	CVTF-J4, J4+	SP-III (CVT model only)	
	SP-III (CVT model only)	JASO M315-2013 1A(>6.5 cSt)	
		M315-2013 2A(>6.5 cSt)	
		GM / Saturn DEX-CVT	
		Chrysler / Jeep NS-2	
		CVT+4	

* Не рекомендуется использовать в Honda CVT с пусковой муфтой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместимость со многими бесступенчатыми коробками передач
- Превосходный ресурс и плавная работа вариатора
- Обеспечивает оптимальные трение фрикционные свойства в парах трения сталь-сталь, увеличивает их ресурс
- Предотвращение износа деталей трансмиссии
- Прекрасная стойкость к сдвигу
- Высокая термостойкость и стойкость окислению
- Превосходная совместимость с материалами деталей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Красный
Плотность, кг/литр при 15 °C	0.845
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	34.7
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	7.36
Индекс вязкости	178
Температура потери текучести, °C	-48
Температура вспышки, СОС, °C	214
Вязкость по Брукфильду, СПз при -20 °C	970
Вязкость по Брукфильду, СПз при -40 °C	9560
Упаковка (литры)	1, 4T, 20, 200

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Kixx CVTF демонстрирует лучшие характеристики, в отличие от других популярных продуктов CVTF, например таких как Toyota TC и Nissan NS-2.

