




ATF SP-III O.E.M

for Mitsubishi

Трансмиссионная жидкость

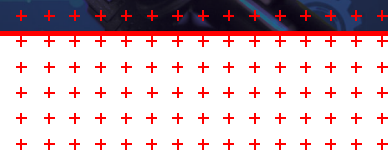

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для применения в современных автоматических трансмиссиях автомобилей Mitsubishi, а также других марок, где предписаны смазочные материалы со спецификацией SP-III. Изготовлена из высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту износа и коррозии
- + Предотвращает образование отложений на узлах трансмиссии
- + Способствует плавному переключению передач за счет улучшенных фрикционных свойств

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло трансмиссионное Vitex ATF SP-III O.E.M for Mitsubishi выпускается в пластиковых канистрах 1л (арт. v355701), 4л (арт. v355709), 20л (арт. v355706) и металлических бочках 50л (арт. v355708) и 200л (арт. v3557b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	7,3
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	33,7
Индекс вязкости	190
Температура вспышки в открытом тигле, °С	185
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,838

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.